

EL-UP КАБЕЛЕНЕСУЧІ СИСТЕМИ

*СУКУПНІСТЬ ЛОТКІВ З ДРОТУ ДЛЯ УКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ
З ВЛАСНОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ*



- *Короткий час монтажу;*
- *Маневреність конструкції;*
- *Надійна фіксація системи;*
- *Відсутність додаткових кріплень, кронштейнів, болтів;*
- *Стильний дизайн*

Дена Метал Україна

ТзОВ "Дена Метал Україна" є дочірньою компанією датської компанії Dana Metal Denmark. Dana Metal Denmark – це компанія з десятирічним досвідом виробництва та постачання сталевих конструкцій та виробів з металевого дроту, що має в своєму асортименті широкий діапазон видів продукції. Починаючи з 2004р. Dana Metal Denmark заснувала свої представництва в Польщі та Україні.

Dana Metal Denmark разом із своїми представництвами є субпідрядником для виробників, імпортерів та постачальників виробів з дроту.

Починаючи з 2013 року Dana Metal Denmark спільно з ТзОВ "Дена Метал Україна" розпочинають проект по розробці власних кабельних систем – кабельних лотків сітчастого типу з інноваційною системою кріплення.

На сьогоднішній день ТзОВ "Дена Метал Україна" готова до постачання таких систем на внутрішньому ринку.

Завдяки спеціально розробленій конструкції кабельної системи більше немає необхідності використовувати велику кількість кріплень та болтів при з'єднанні частин.



Модулі кабельної системи – інноваційна система кріплення

Модулі кабельної системи компанії ТзОВ «Дена Метал Україна» адаптовані до будь-якого виду встановлення, оскільки відповідають таким характеристикам:

- Короткий час монтажу;
- Маневреність конструкції;
- Надійна фіксація системи;
- Відсутність додаткових кріплень;
- Відсутність болтів;
- Модулі заходять один в один, утворюючи стабільну конструкцію;
- Модулі з'єднуються між собою без будь-яких додаткових засобів кріплення та надійно фіксуються двома гачками з дроту по 5мм кожен;
- Стильний дизайн

Покриття виробів

У якості стандартного покриття виробів ТзОВ "Дена Метал Україна" пропонує оцинкування. За необхідності чи за бажанням замовника, здійснюється фарбування виробів у будь-який колір палітри RAL, а також гаряча гальваніка.


Нержавіюча сталь

Для харчової промисловості та на експорт вироби ТзОВ "Дена Метал Україна" можуть поставлятися з нержавіючої сталі двох ступенів якості, в залежності від побажань замовника.

Модулі кабельних систем

Стандартні модулі кабельної системи компанії ТЗОВ "Дена Метал Україна" мають кутові, Т-подібні, хрестоподібні та інші форми для утворення системи з багатьма чи декількома розгалуженнями аж до повного завершення схеми професійної рівномірної укладки кабелю. Час монтажу значно зменшується завдяки тому, що не потрібно витрачати додаткові зусилля на комплектування модулів у систему. З фабричними модулями кабельних систем розводка кабелів має кращий вигляд та стає більш ефективною. Наявність спеціального кріплення та технічно продумані секції допоможуть забезпечити відповідну концепцію дизайну.

Приклади стандартних модулів

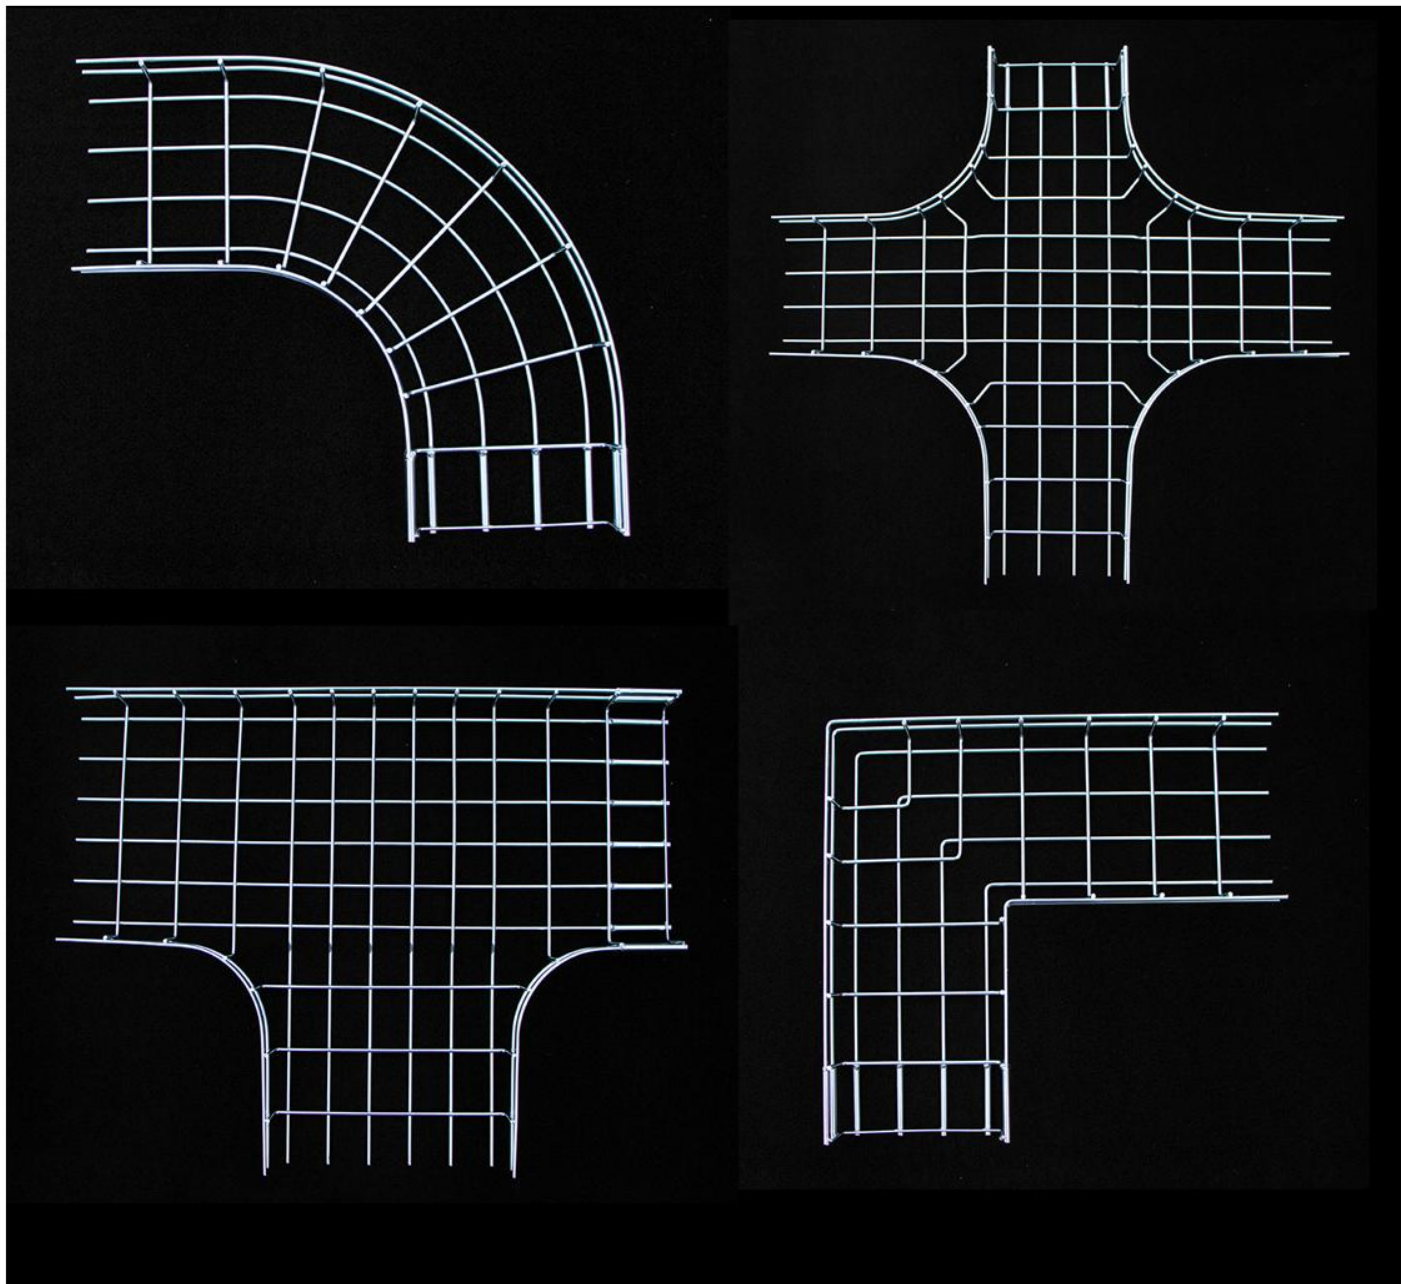


Модулі кабельної системи — надійне кріплення


Маневрування і міцна конструкція

Модулі можна з легкістю повертати у будь-якому напрямку. Крім того, модулі легко з'єднуються між собою. Завдяки тому, що одна частина модуля закінчується дротами, а інша – трубками, вони заходять один в одного без будь-яких додаткових засобів кріплення. Довжина з'єднувальної частини становить 60мм.

Таким чином, завдяки можливості регулювання довжини на 30-60мм на кожному з'єднанні, ви отримаєте бажану довжину конструкції.

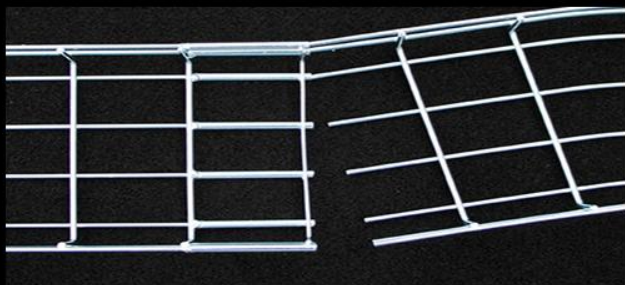

Модулі легко повертаються і з'єднуються між собою. Завдяки фасці обох кінців процес з'єднання займає кілька секунд.

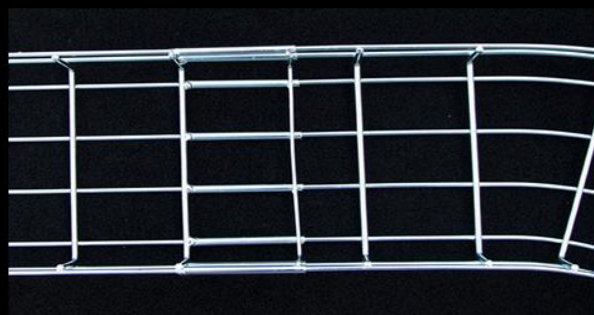

Два модулі з довжиною з'єднувальної частини 60мм



Настінне кріплення



Підвісне кріплення



Лоток надійно фіксується за допомогою спеціального інструменту - ключа - , який безкоштовно надається разом із замовленням.

Настінне і підвісне кріплення

Кріплення для кабельної системи розроблені для легкого і важкого навантаження на систему, щоб таким чином відповідати усім вимогам замовників. Вони постачаються разом із лотками шириною до 400мм. Процес встановлення кріплень безпечний і надійний, та займає всього декілька секунд. Модулі міцно фіксуються за допомогою спеціального інструменту – ключа -, яким можна повертати і загинати фіксатори з 5мм-го дроту. Як тільки два фіксатори закріплені, можна бути впевненими, що конструкція висить надійно. Ключ з нержавіючої сталі входить у комплект замовлення та надається компанією ТзОВ "Дена Метал Україна" безкоштовно.

Модулі кабельної системи – легкі і функціональні

Кабельні системи компанії ТЗОВ "Дена Метал Україна" не мають під собою жодних кронштейнів, пластин чи болтів. Відсутність усіх цих комплектуючих забезпечує легкість та простоту монтажу.


Кабельні лотки кріпляться на відстані 75мм від стіни, залишаючи таким чином залишаючи місце для труб та кабелів між стіною і кабельною системою.

75-мм відстань між стіною і кабельним лотком дозволяє забезпечити нішу для труб.

**7 основних причин**

обрати кабельні системи компанії ТЗОВ "Дена Метал Україна":


1. Набагато коротший час установки системи, порівняно з традиційними системами;
2. Продуманий дизайн;
3. Надзвичайно простий процес з'єднання і установки;
4. Т-подібні, хрестоподібні, кутові конструкції є стандартними фабричними модулями;
5. Відстань між поперечними дротами у лотку становить лише 80мм, що гарантує якісне прокладання кабелю, убезпечує від провисання та гарантує високу швидкість передачі інформації;
6. Можливість з точністю до міліметрів регулювати необхідну довжину;
7. Технічний відділ, що має у своєму складі 5 інженерів та технологів, завжди готовий до впроваджень будь-яких побажань замовника.

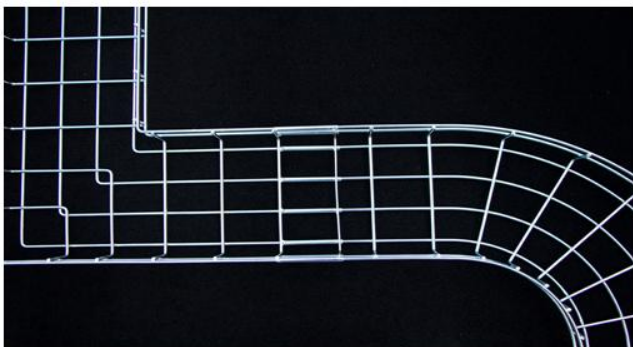

30 мм з'єднання. Лотки перемістилися на 30 мм.

Легка адаптація довжини встановлення

Якщо довжина кабельної траси не відповідає необхідним параметрам, можна обрізати частину дроту на кінці лотка, а потім знову зібрати систему без використання зажимів і болтів. Остаточні налаштування кутів можливі завдяки 30мм відстані з'єднання між двома лотками.

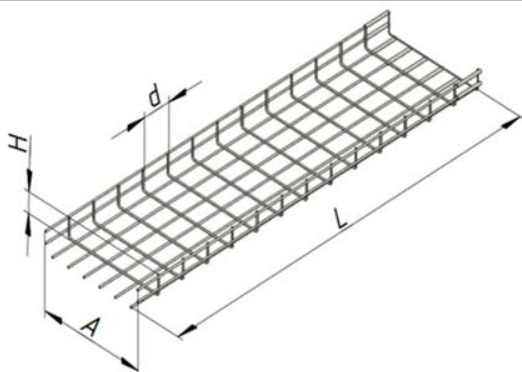


МОДУЛЬ ПРЯМОГО ТИПУ

100-200-300 мм

А-мм	Л-мм	Н-мм	d-мм
100	3060	60	80
200	3060	60	80
300	3060	60	80

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10100	11100	12100
200	10200	11200	12200
300	10300	11300	12300

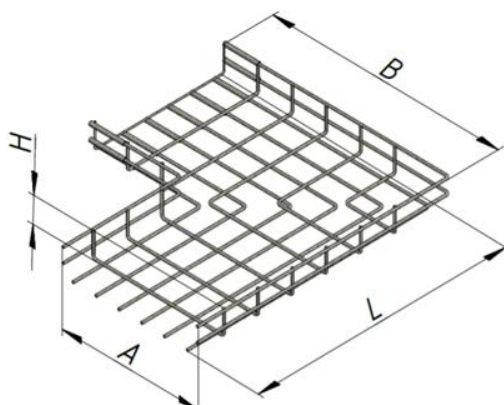


КУТОВИЙ МОДУЛЬ

100-200-300 мм

А-мм	Л-мм	Н-мм	В-мм
100	455	60	395
200	505	60	445
300	555	60	495

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10101	11101	12101
200	10201	11201	12201
300	10301	11301	12301

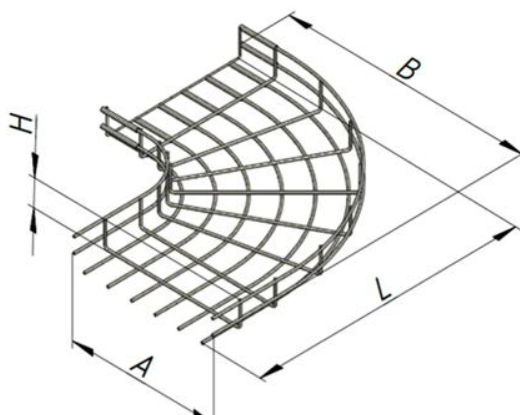


МОДУЛЬ ЗАОКРУГЛЕННОГО ТИПУ

100-200-300 мм

А-мм	Л-мм	Н-мм	В-мм
100	455	60	395
200	505	60	445
300	555	60	495

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10102	11102	12102
200	10202	11202	12202
300	10302	11302	12302

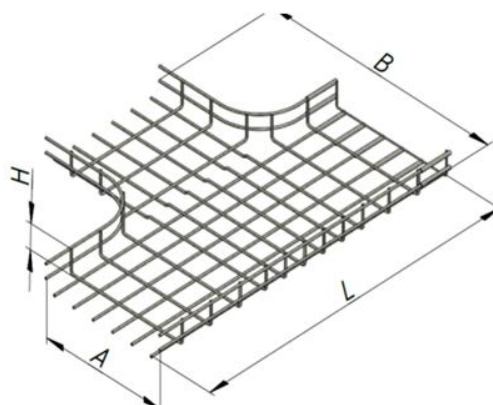


Т-ПОДІБНИЙ МОДУЛЬ

100-200-300 мм

А-мм	Л-мм	Н-мм	В-мм
100	750	60	455
200	750	60	505
300	750	60	555

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10105	11105	12105
200	10205	11205	12205
300	10305	11305	12305

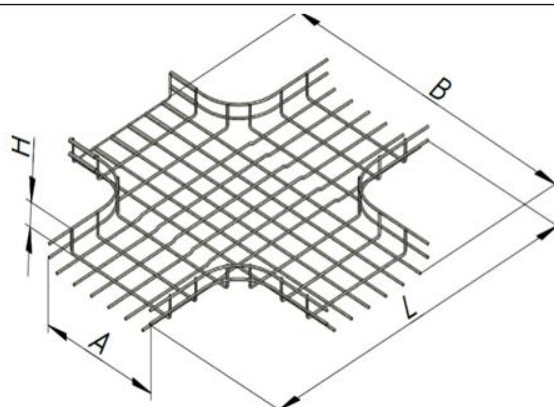


ХРЕСТОПОДІБНИЙ МОДУЛЬ

100-200-300 мм

А-мм	Л-мм	Н-мм	В-мм
100	810	60	750
200	810	60	750
300	810	60	750

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10107	11107	12107
200	10207	11207	12207
300	10307	11307	12307

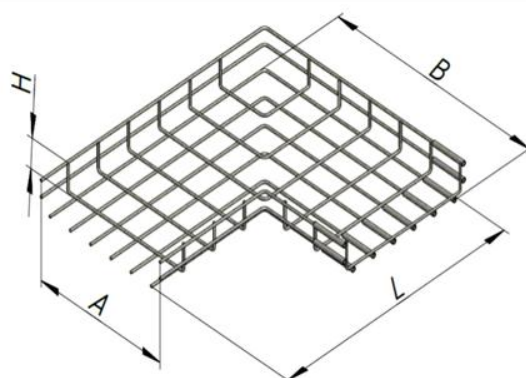


КУТОВИЙ МОДУЛЬ

100-200-300 мм

А-мм	Л-мм	Н-мм	В-мм
100	455	60	395
200	505	60	445
300	555	60	495

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10103	11103	12103
200	10203	11203	12203
300	10303	11303	12303

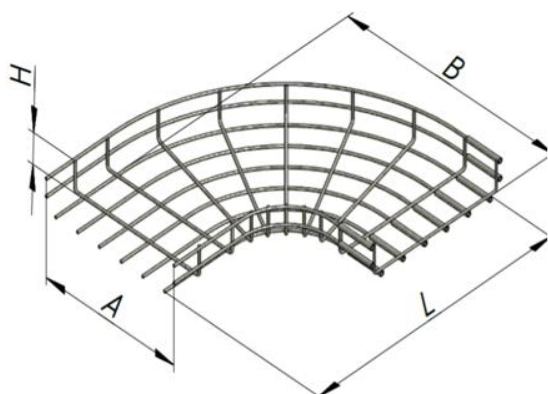


МОДУЛЬ ЗАОКРУГЛЕНОГО ТИПУ

100-200-300 мм

А-мм	Л-мм	Н-мм	В-мм
100	455	60	395
200	505	60	445
300	555	60	495

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10104	11104	12104
200	10204	11204	12204
300	10304	11304	12304

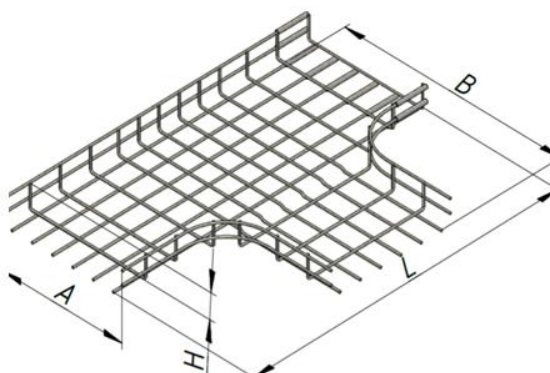

Т-ПОДІБНИЙ МОДУЛЬ


100-200-300 мм

А-мм	Л-мм	Н-мм	В-мм
100	750	60	455
200	750	60	505
300	750	60	555

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10106	11106	12106
200	10206	11206	12206
300	10306	11306	12306

З'ЄДНУВАЛЬНА ЧАСТИНА

100-200-300 мм

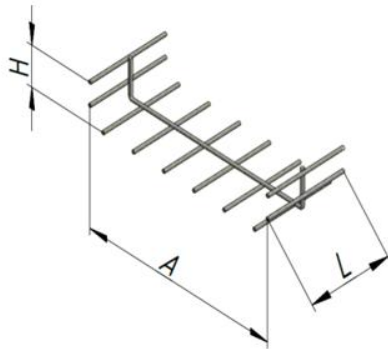


А-мм	Л-мм	Н-мм
100	125	60
200	125	60
300	125	60

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10108	11108	12108
200	10208	11208	12208
300	10308	11308	12308

З'ЄДНУВАЛЬНА ЧАСТИНА

100-200-300 мм

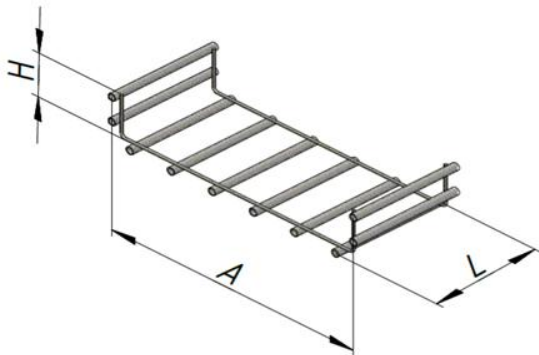


А-мм	Л-мм	Н-мм
100	125	60
200	125	60
300	125	60

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10109	11109	12109
200	10209	11209	12209
300	10309	11309	12309

ЗВУЖЕННЯ

200-300 мм

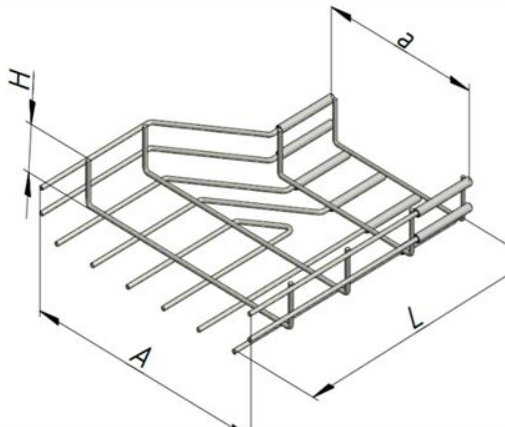


А-мм	Л-мм	Н-мм	а-мм
200	310	60	100
300	310	60	200

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
200	10210	11210	12210
300	10310	11310	12310


ЗВУЖЕННЯ

200-300 мм

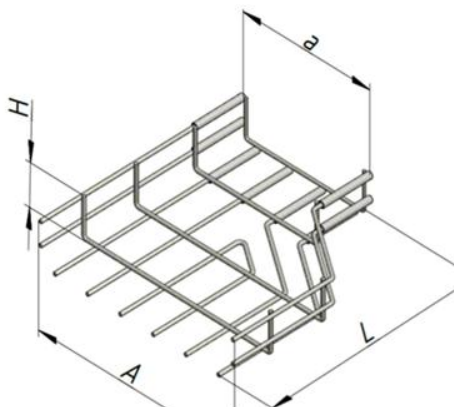

А-мм	Л-мм	Н-мм	а-мм
200	310	60	100
300	310	60	200

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
200	10211	11211	12211
300	10311	11311	12311

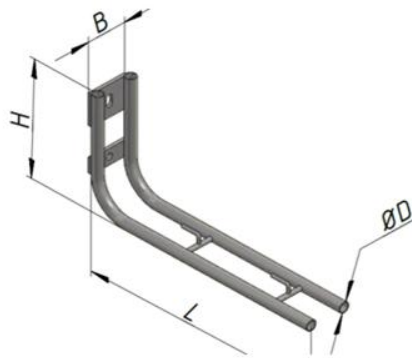


НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ (ПОДВІЙНЕ)

100-200-300 мм

А-мм	Л-мм	Н-мм	В-мм	Д-мм
100	170	180	70	16
200	270	180	70	16
300	370	180	70	16
300	370	180	75	20

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10112	11112	12112
200	10212	11212	12212
300Ø16	10312	11312	12312
300Ø20	10313	11313	12313

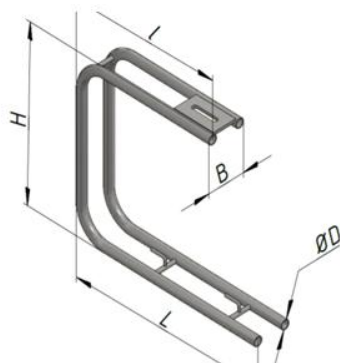


ПІДВІСНЕ КРІПЛЕННЯ(ПОДВІЙНЕ)

100-200-300 мм

А-мм	Л-мм	Н-мм	В-мм	І-мм	Д-мм
100	165	300	70	165	16
200	265	300	70	220	16
300	365	300	70	270	16
300	365	300	75	270	20

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10114	11114	12113
200	10214	11214	12213
300Ø16	10314	11314	12313
300Ø20	10315	11315	12315

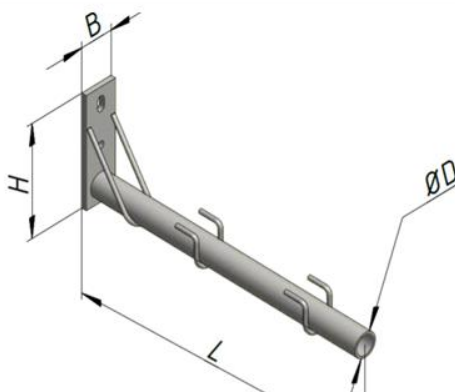


НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ (ОДИНАРНЕ)

200-300 мм

А-мм	Л-мм	Н-мм	В-мм	Д-мм
100	170	130	40	20
200	270	130	40	20
300	370	130	40	28

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10116	11116	12116
200	10216	11216	12216
300	10316	11316	12316

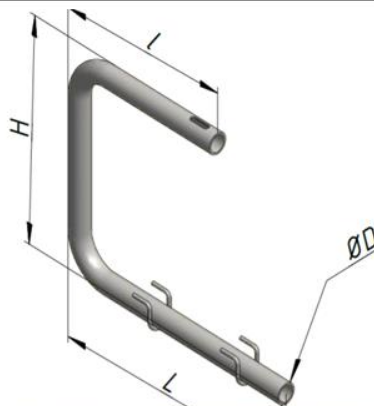

ПІДВІСНЕ КРІПЛЕННЯ (ОДИНАРНЕ)

200-300 мм

А-мм	Л-мм	Н-мм	І-мм	Д-мм
100	165	300	150	20
200	265	310	200	28
300	365	310	250	28

Ширина	Оцинк.	Нержав. сталь	Гаряча гальв.
100	10117	11117	12117
200	10217	11217	12217
300	10317	11317	12317



ТЗОВ "ДЕНА МЕТАЛ УКРАЇНА"

Україна, Івано-Франківська обл.
Тисменицький р-н., с. Ямниця,
вул. Галицька 58 / корп. 212

тел.: (0342) 59-51-31

факс: (0342) 59-51-35

salesmanager@danametal.if.ua