


Gitterbakker

EL-UP – *Effektivt & Elegant*

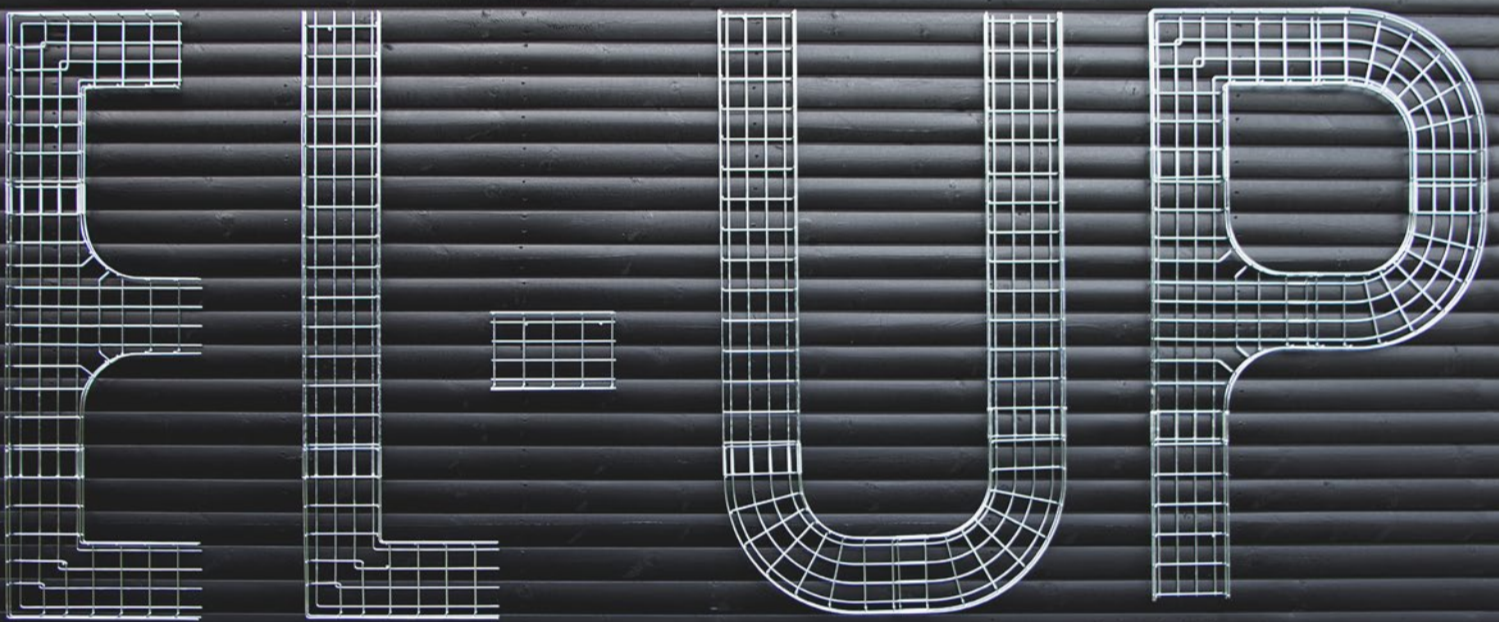

- Elegant
- Effektivt
- Ingen bolte
- Glides sammen
- Stærke samlinger

EL-UP – Gitterbakker til ethvert formål

Dana Metal Danmark

Dana Metal Danmark er en trådvarefabrik med produktionsselskaber i Polen og Ukraine med tilsammen 200 medarbejdere. På de to fabrikker har Dana Metal serviceret vore kunder som underleverandør gennem 10 år.

Gennem alle årene har Dana Metal Danmark fremstillet produkter til importører og distributører af gitterbakker m.m.

I 2013 startede Dana Metal Danmark udvikling af sit eget design af gitterbakker med fokus på montagevenlighed, fleksibilitet og design.

Det resulterede i produktlinjen EL-UP Gitterbakker, der nu er i produktion.

Der skal ikke anvendes beslag og bolte for at samle gitterbakker eller for at fæstne en gitterbakke til et ophæng.



EL-UP – Nytænkning

Fabriksfremstillede moduler, der passer til enhver installation

- Kort montagetid
- Fuld fleksibilitet
- Stærke og stabile samlinger
- Ingen montagebeslag
- Ingen bolte
- Moduler glides sammen
- Bakken låses effektivt til ophæng med 2 stk. 5 mm tråde
- Elegant design

Overfladebehandling

EL-UP Gitterbakker leveres som standard i el-galvanisering, men kan leveres pulverlakeret i alle RAL farver eller varm-galvaniseret.





Rustfri stål

Til fødevareindustrien og til offshore leveres modulerne i 2 forskellige rustfrie kvaliteter afhængig af kundens behov.

Special-moduler fra EL-UP

EL-UP serien omfatter hjørner, t-stykker, kryds og mange flere, så den færdige kabelføring fremstår professionelt og med et ensartet udtryk. Montage- den er reduceret væsentligt, da håndværkeren ikke selv skal stå og fremstille disse moduler på bygge- pladsen.

Med fabriksfremstillede EL-UP moduler kan de fleste installationer klares mere elegant og mere effektivt. Har du specielle ønsker, vil vores tekniske afdeling forsøge at hjælpe med udformning.

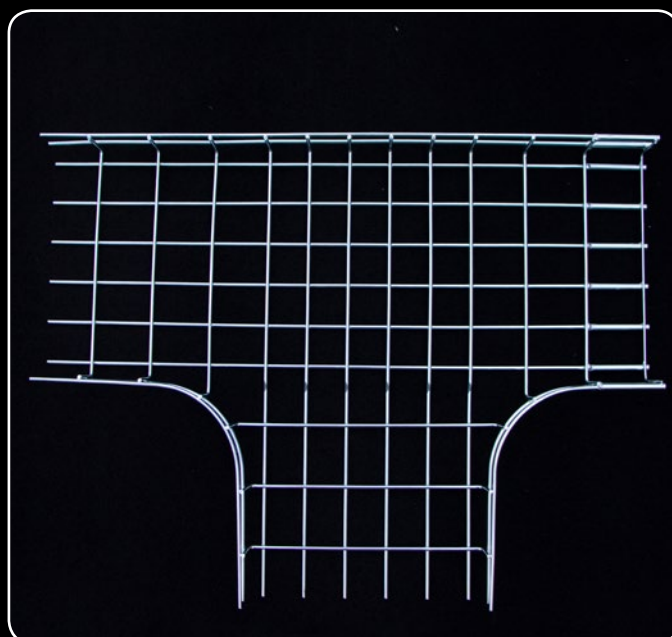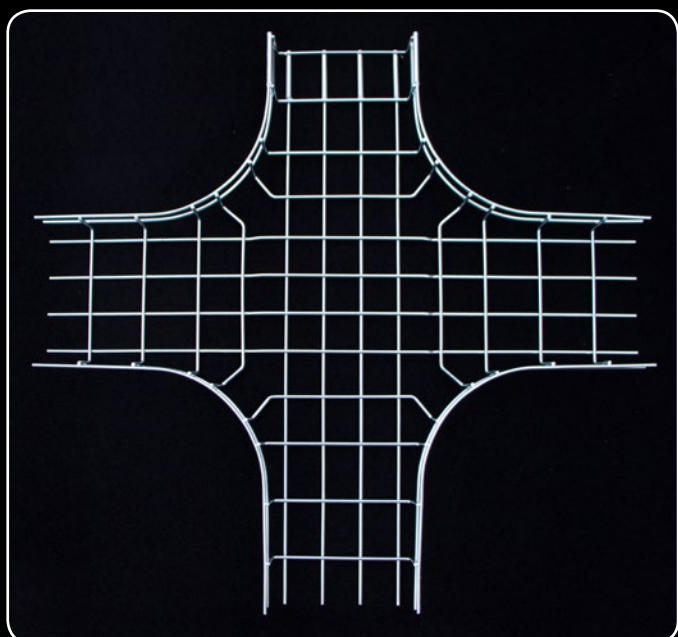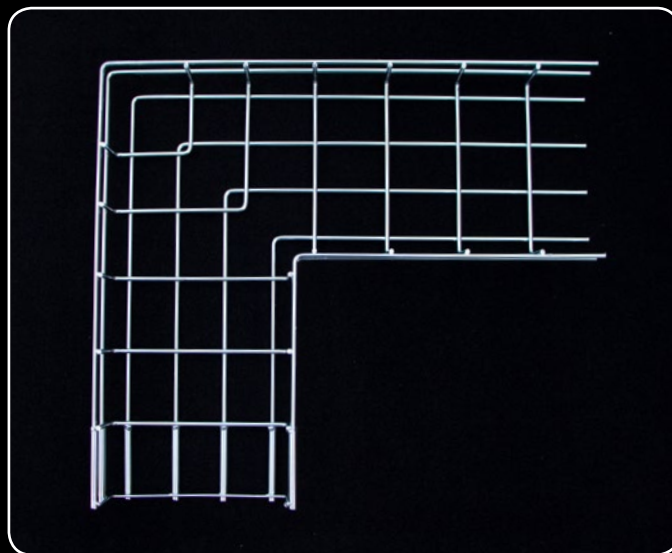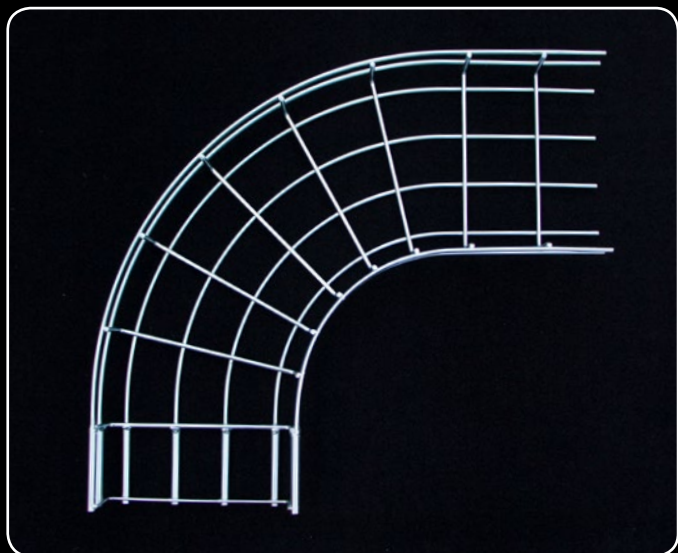


EL-UP – Glides sammen til en stærk samling


Variabel og stærk samling

Modulerne drejes og glides sammen. Han-enden skubbes ind i hun-enden. I fuldt indgreb har rør og tråde et indgreb på 60 mm.

Er der brug for justeringer i installationslængden kan hver samling varieres fra 30-60 mm indgreb, og dermed kan EL-UP Gitterbakker laves i nøjagtig den længde, der ønskes.

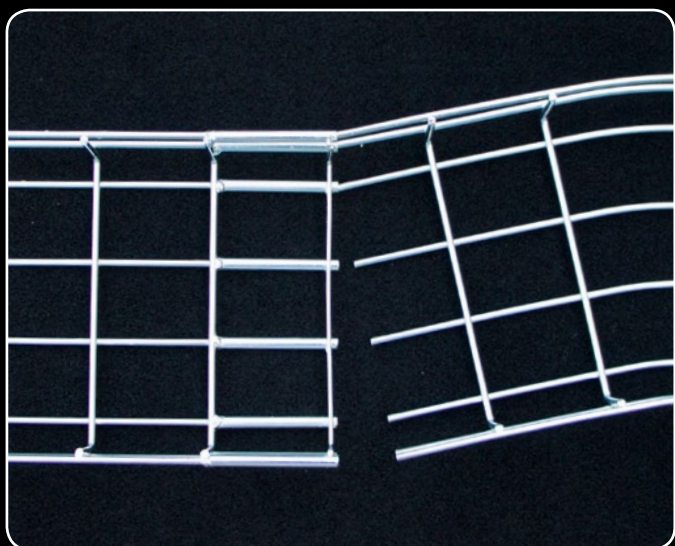

Modulerne drejes og glides sammen. Begge ender er rejfet, så samling kun tager et øjeblik.

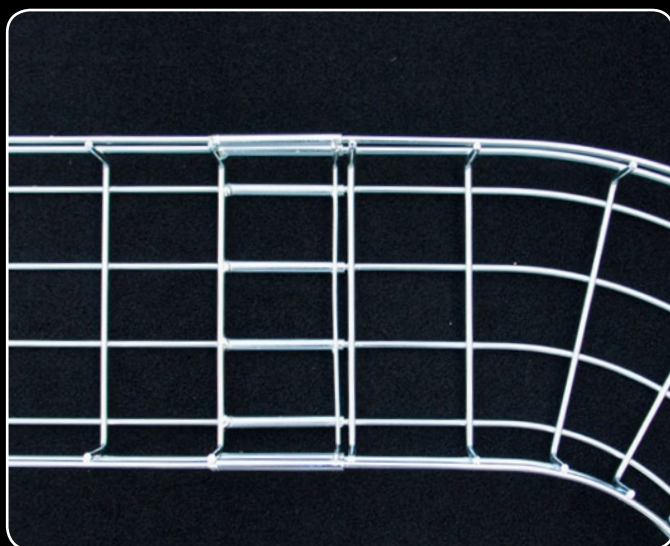

Perfekt og stabil samling med 60 mm indgreb. Indgrebet kan reduceres til 30 mm for at opnå ønsket længde på bakke og et perfekt resultat.



Vægkonsol



Loftpendel



Gitterbakken låses effektivt fast til ophængen med specialnøgle. Specialnøgle medfølger gratis.

Vægkonsol og loftpendel

EL-UP vægkonsol og loftpendel er konstrueret i en let serie og i en svær serie, så ophæng passer til den enkelte opgave / belastning.

Ophæng leveres som standard til gitterbakker med en bredde under 400 mm.

Fastgørelse af EL-UP Gitterbakker til ophæng er

sikker og tager kun et øjeblik. Gitterbakken låses effektivt til ophængen med en specialnøgle, der let drejer de to 5 mm låsetråde. Når de 2 låse pr. ophæng er drejet, er gitterbakken låst fast til ophæng. Dana Metal Danmark leverer gratis en rustfri specialnøgle med hver leverance.

EL-UP – Enkelt og funktionelt

Ingen ophæng under gitterbakken

EL-UP modulerne har ingen vægophæng, der sidder under bakkerne. Der er ingen låseplader, kramper eller bolte, der stikker ned under gitterbakken.

Det giver EL-UP installationen et roligt udseende og en hurtig montagetid.


Gitterbakkerne har en afstand på 75 mm ind til montagevæggen, så der er plads til rør og kabler mellem gitterbakkerne og væggen.



Der er 75 mm fra bakke til væg, så der er god plads til kabler og rør.

7 gode grunde til at vælge EL-UP fra Dana Metal Danmark

1. Meget kortere montagetid end traditionelle trådbakker.
2. Flot og ensartet design.
3. Samling af bakker og samling af bakke og ophæng er effektiv og let at udføre.
4. Hjørner, kryds og t-samlinger m.m. købes som standard fabriksmoduler.
5. Kun 80 mm mellem tværtrådene sikrer en god oplægning af kablerne.
6. Kan på millimeter justeres til enhver længde.
7. Teknisk afdeling, med i alt 5 ingeniører og teknikere, er altid klar til at konstruere kundetilpassede løsninger.

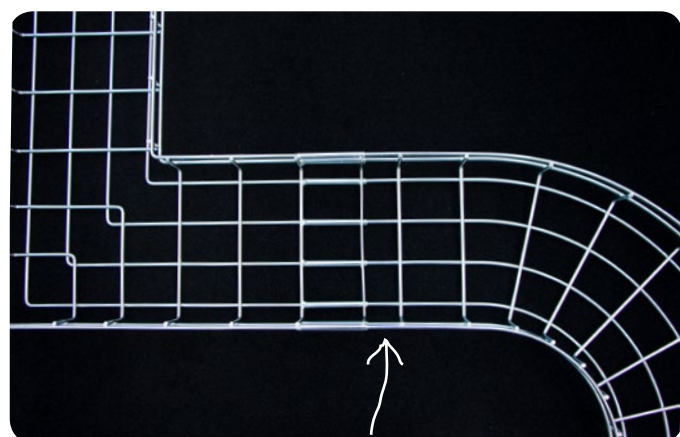


Samling med 30 mm indgreb. Gitterbakkens længde er dermed øget med 30 mm.

Let tilpasning af installationslængder

Passer montage længden ikke, klippes der et stykke af bakkens handel, og den kan igen glides sammen med den foregående bakke uden at bruge bolte og clamps. Den sidste finjustering op mod et hjørne kan justeres med op til 30 mm i hver sammenføjning mellem 2 bakker.


EL-UP

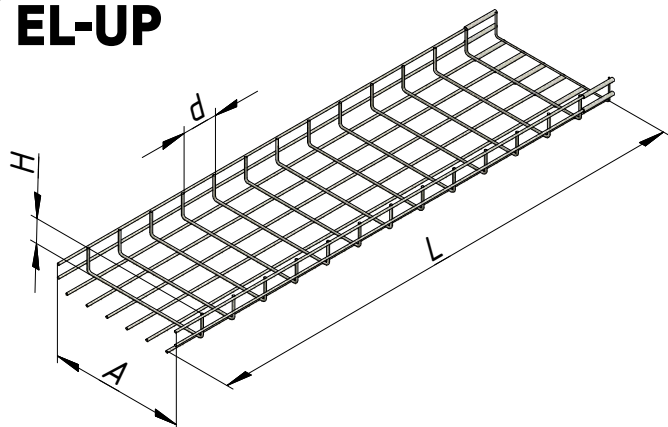

Lige-modul i let serie 100 – 200 – 300 mm

A – mm	L – mm	H – mm	d – mm
100	3060	60	80
200	3060	60	80
300	3060	60	80


EL-UP

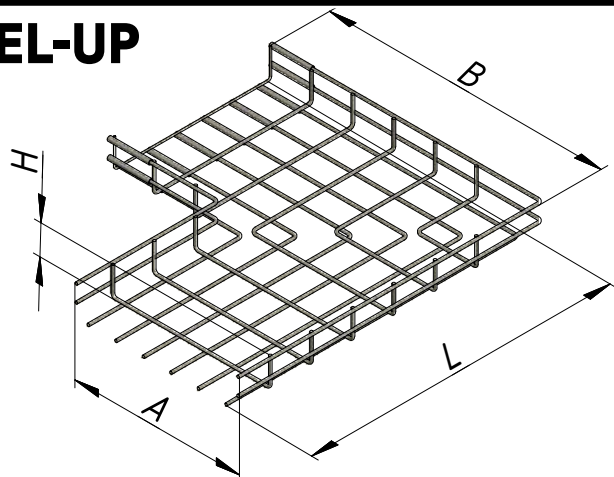

Skarpt hjørne i let serie 100 – 200 – 300 mm

A – mm	L – mm	H – mm	B – mm
100	455	60	395
200	505	60	445
300	555	60	495


EL-UP

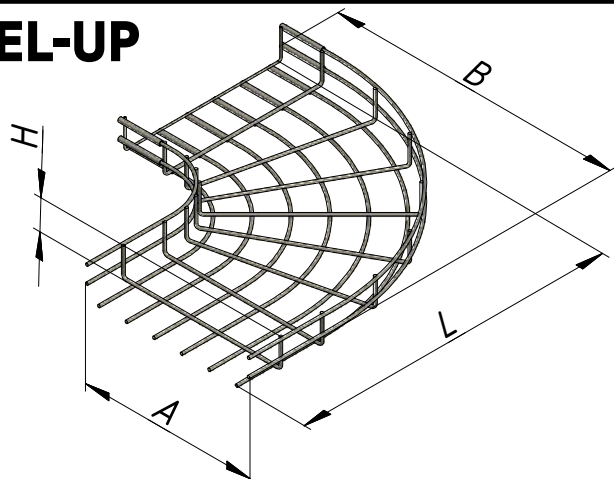

Radius hjørne i let serie 100 – 200 – 300 mm

A – mm	L – mm	H – mm	B – mm
100	455	60	395
200	505	60	445
300	555	60	495


EL-UP

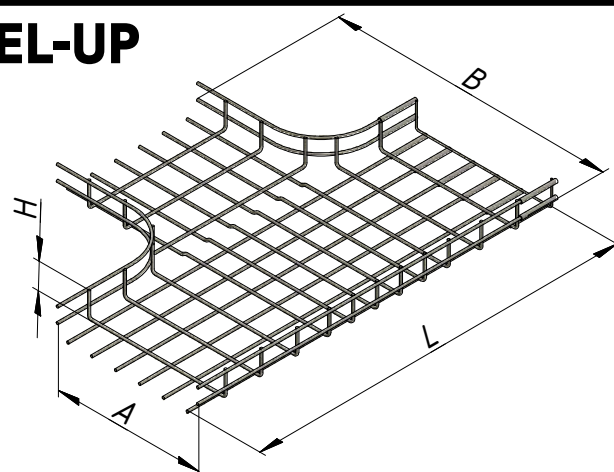

T-modul i let serie 100 – 200 – 300 mm

A – mm	L – mm	H – mm	B – mm
100	750	60	455
200	750	60	505
300	750	60	555


EL-UP

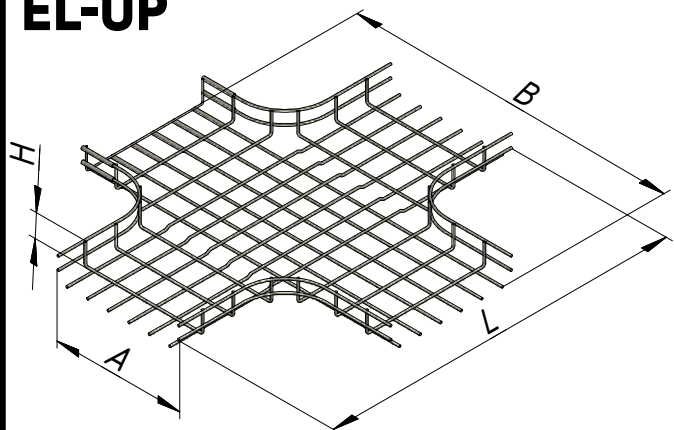

Kryds-modul i let serie 100 – 200 – 300 mm

A – mm	L – mm	H – mm	B – mm
100	810	60	750
200	810	60	750
300	810	60	750


EL-UP

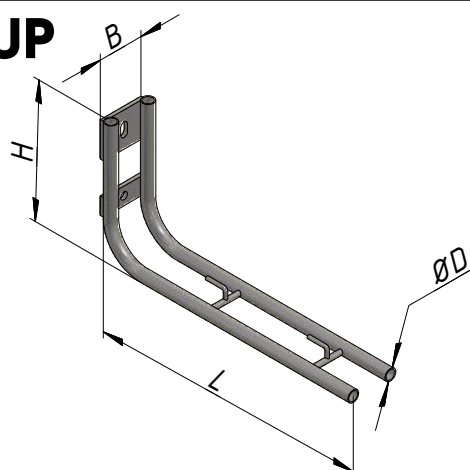

Vægkonsol i let serie 100 – 200 – 300 mm

A – mm	L – mm	H – mm	B – mm	D – mm
100	170	180	70	16
200	270	180	70	16
300	370	180	70	16
300	370	180	75	20


EL-UP

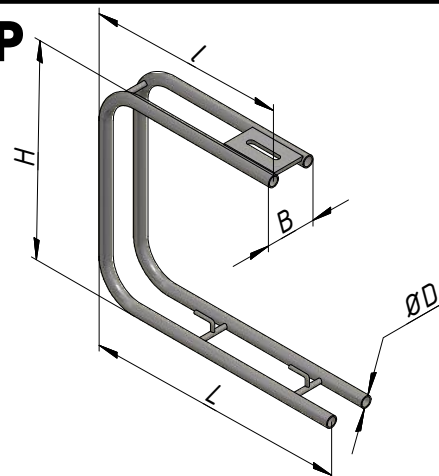

Loftpendel i let serie 100 – 200 – 300 mm

A – mm	L – mm	H – mm	B – mm	l – mm	D – mm
100	165	300	70	165	16
200	265	300	70	220	16
300	365	300	70	270	16
300	365	300	75	270	20

EL-UP

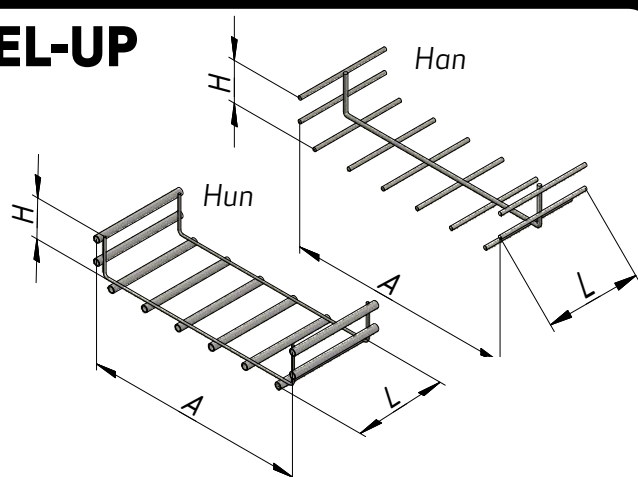

Han- og hunkoblinger til samling af installationssløjfer i let serie 100 – 200 – 300 mm

A – mm	L – mm	H – mm
100	125	60
200	125	60
300	125	60

Dana Metal Danmark

Skarresøvej 2

8560 Kolind

Tel. +45 2025 1004 · 4012 3696


www.danametal.dk

msl@dms-aarhus.dk

Dana Metal Danmark

EL - UP Gitterbakker

Data Blad

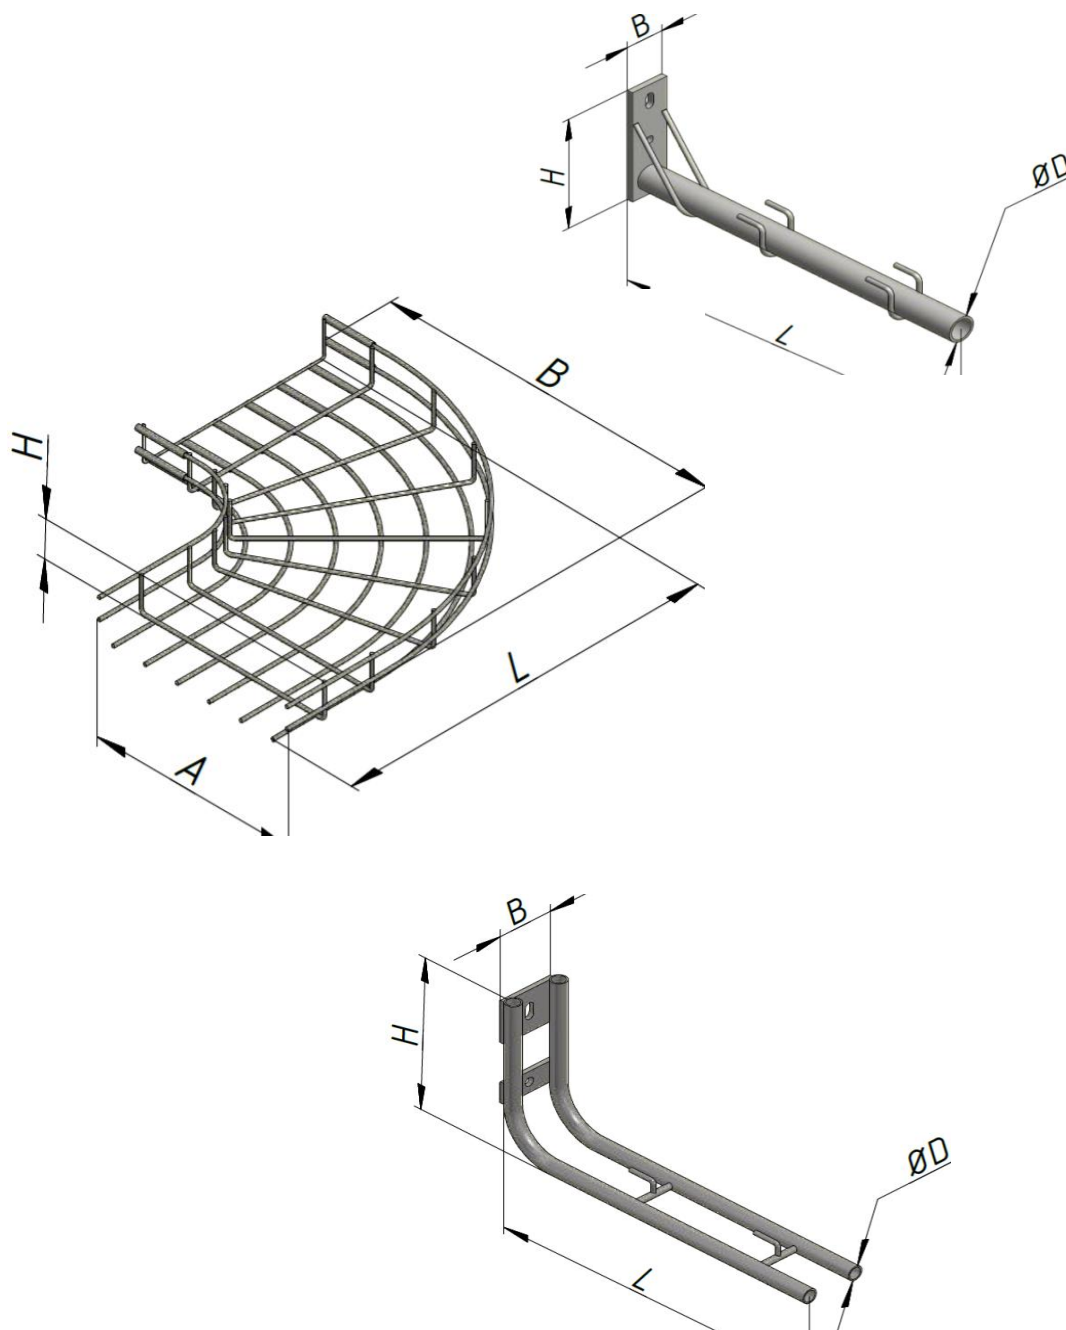

Dana Metal Danmark


Skarresøvej 2

8560 Kolind

Tel. 20254004 el. 40123696 msl@dms-aarhus.dk


Dana Metal Danmark EL - UP

EL - UP lige - modul

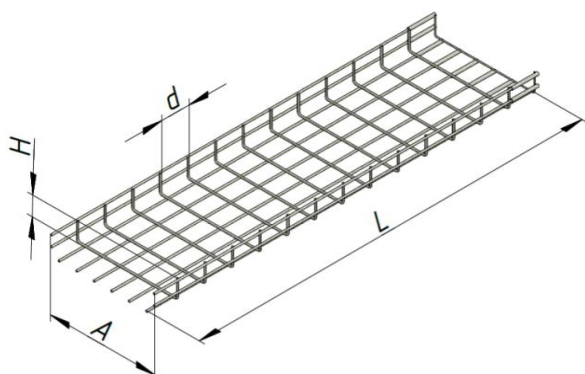

A , mm	L , mm	H , mm	d , mm
100	3060	60	80
200	3060	60	80
300	3060	60	80

EL - UP Skarp hjørne V.

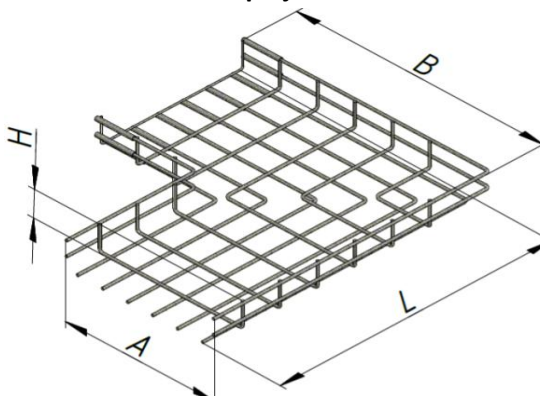


A , mm	L , mm	H , mm	B , mm
100	455	60	395
200	505	60	445
300	555	60	495

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10100	11100	12100	
200	10200	11200	12200	
300	10300	11300	12300	


Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10101	11101	12101	
200	10201	11201	12201	
300	10301	11301	12301	

EL - UP Radius hjørne V.

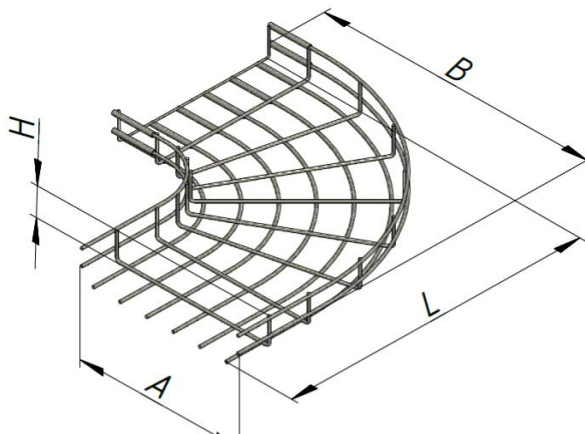

A , mm	L , mm	H , mm	B , mm
100	455	60	395
200	505	60	445
300	555	60	495

EL - UP Skarp hjørne H.

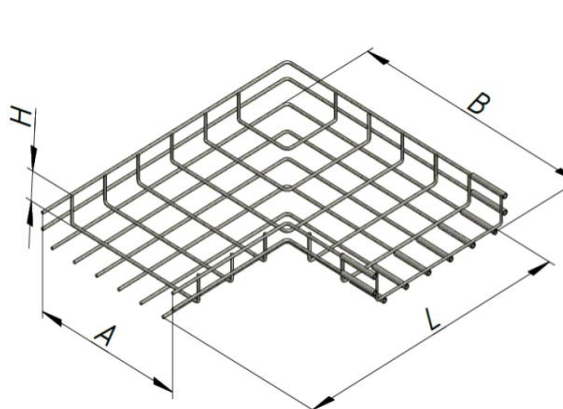


A , mm	L , mm	H , mm	B , mm
100	455	60	395
200	505	60	445
300	555	60	495

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10102	11102	12102	
200	10202	11202	12202	
300	10302	11302	12302	

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10103	11103	12103	
200	10203	11203	12203	
300	10303	11303	12303	

Dana Metal Danmark


El - UP Radius hjørne H.

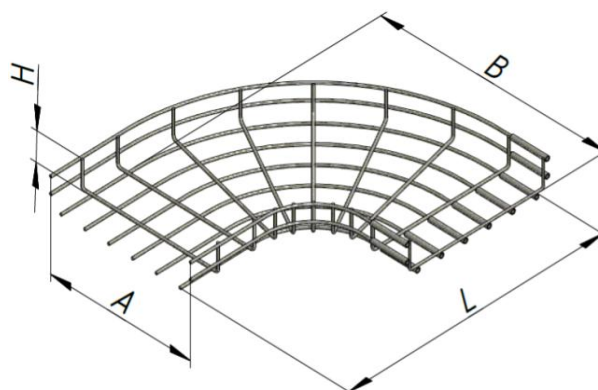

A , mm	L , mm	H , mm	B , mm
100	455	60	395
200	505	60	445
300	555	60	495

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10104	11104	12104	
200	10204	11204	12204	
300	10304	11304	12304	


El - UP T - modul V.

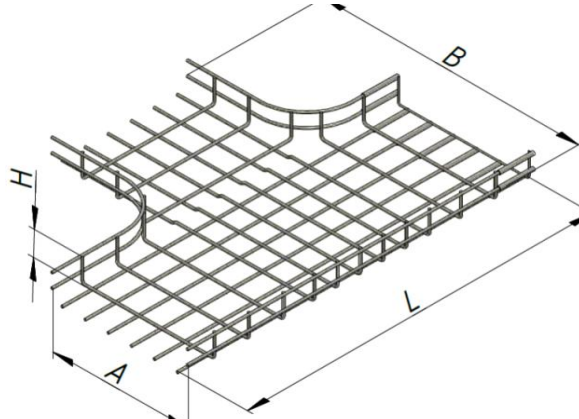

A , mm	L , mm	H , mm	B , mm
100	750	60	455
200	750	60	505
300	750	60	555

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10105	11105	12105	
200	10205	11205	12205	
300	10305	11305	12305	


El - UP T - modul H.

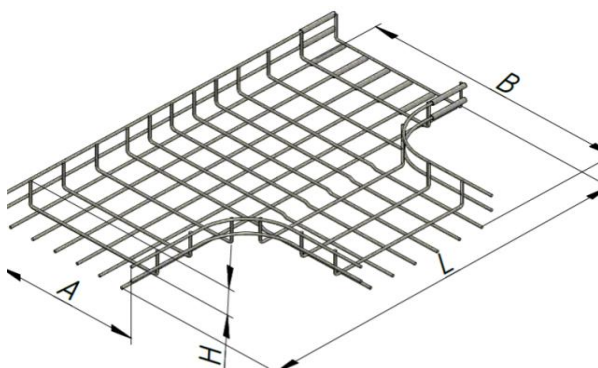

A , mm	L , mm	H , mm	B , mm
100	750	60	455
200	750	60	505
300	750	60	555

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10106	11106	12106	
200	10206	11206	12206	
300	10306	11306	12306	

El - UP Krydsmodul

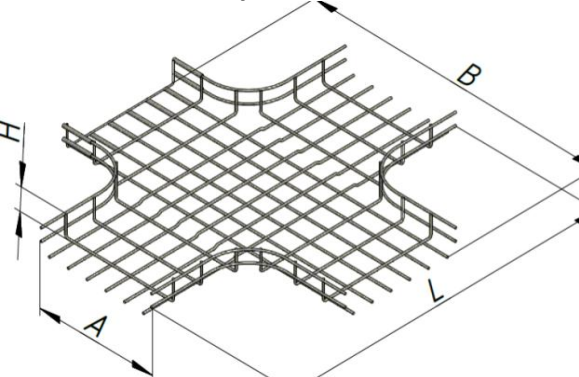


A , mm	L , mm	H , mm	B , mm
100	810	60	750
200	810	60	750
300	810	60	750

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10107	11107	12107	
200	10207	11207	12207	
300	10307	11307	12307	


Dana Metal Danmark

El - UP samlemodul - hand

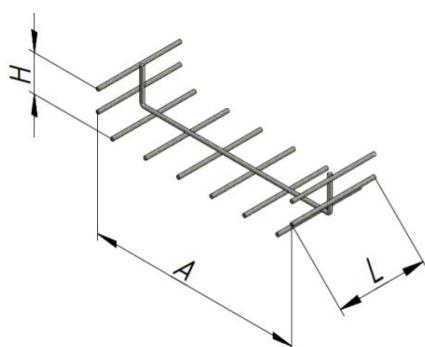

<i>A , mm</i>	<i>L , mm</i>	<i>H , mm</i>
100	125	60
200	125	60
300	125	60

El - UP samlemodul - hun

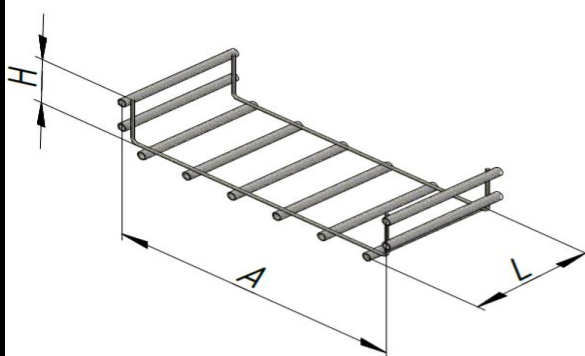


<i>A , mm</i>	<i>L , mm</i>	<i>H , mm</i>
100	125	60
200	125	60
300	125	60

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10108	11108	12108	
200	10208	11208	12208	
300	10309	11308	12308	


Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10109	11109	12109	
200	10209	11209	13309	
300	10309	11309	12309	

El - UP Reduktion V.

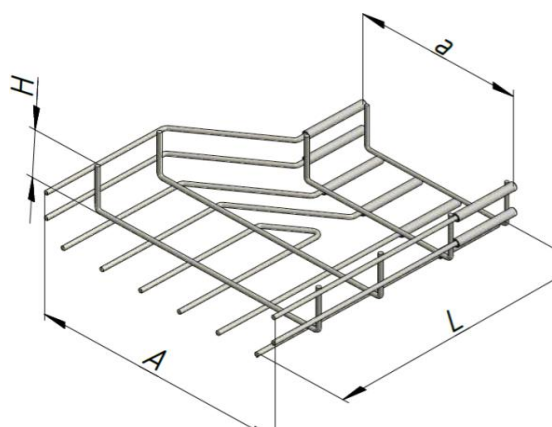

<i>A , mm</i>	<i>L , mm</i>	<i>H , mm</i>	<i>a , mm</i>
200	310	60	100
300	310	60	200

El - UP Reduktion H.

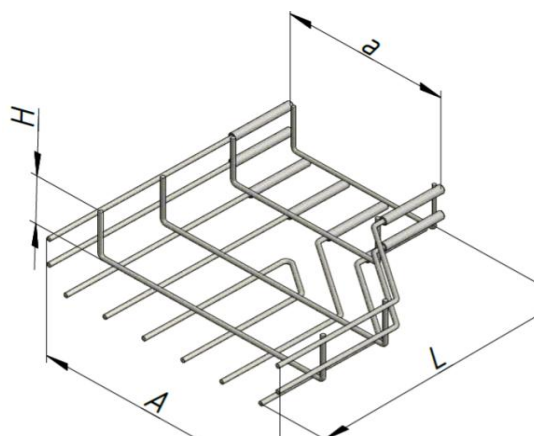


<i>A , mm</i>	<i>L , mm</i>	<i>H , mm</i>	<i>a , mm</i>
200	310	60	100
300	310	60	200

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100				
200	10210	11210	12210	
300	10310	11310	12310	

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100				
200	10211	11211	12211	
300	10311	11311	12311	


Dana Metal Danmark

El - UP vægophæng - dobbelt rør

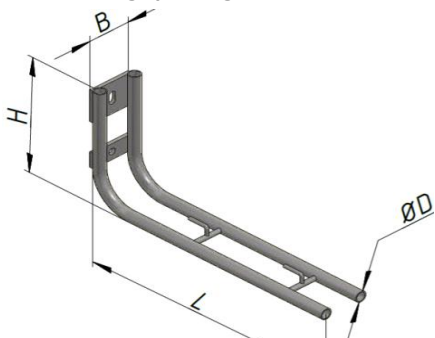

A , mm	L , mm	H , mm	B , mm	D , mm
100	170	180	70	16
200	270	180	70	16
300	370	180	70	16
300	370	180	75	20

El - UP Pendelophæng - dobbelt rør

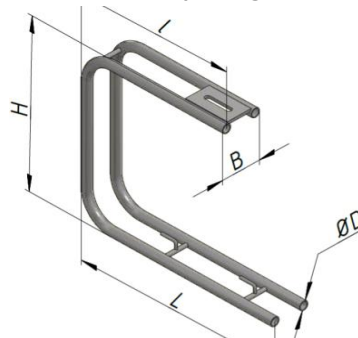


A , mm	L , mm	H , mm	B , mm	l , mm	D , mm
100	165	300	70	165	16
200	265	300	70	220	16
300	365	300	70	270	16
300	365	300	75	270	20

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10112	11112	12112	
200	10212	11212	12212	
300Ø16	10312	11312	12312	
300Ø20	10313	11313	12313	


Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10114	11114	12113	
200	10214	11214	12213	
300	10314	11314	12313	
300	10315	11315	12315	

El - UP Vægophæng - single rør

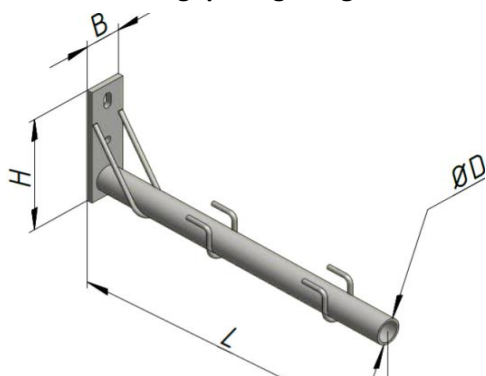

A , mm	L , mm	H , mm	B , mm	D , mm
100	170	130	40	20
200	270	130	40	20
300	370	130	40	28

El - UP Pendelophæng - single rør

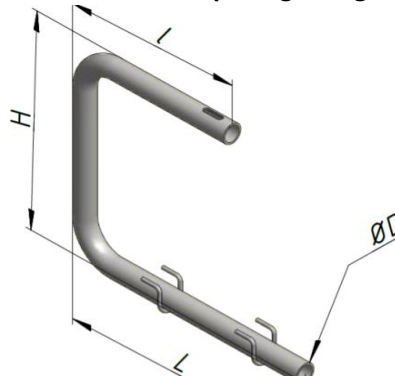


A , mm	L , mm	H , mm	l , mm	D , mm
100	165	300	150	20
200	265	310	200	28
300	365	310	250	28

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10116	11116	12116	
200	10216	11216	12216	
300	10316	11316	12316	

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10117	11117	12117	
200	10217	11217	12217	
300	10317	11317	12317	

Dana Metal Danmark


El - UP Loftophæng - single rør

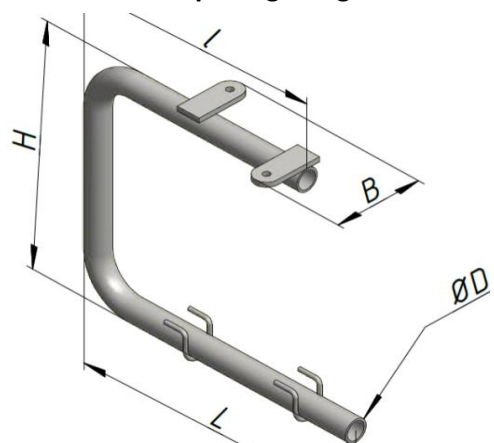

A , mm	L , mm	H , mm	B , mm	l , mm	D , mm
100	165	300	110	170	20
200	265	310	110	250	28
300	365	310	110	300	28

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10118	11118	12118	
200	10218	11218	12218	
300	10318	11318	12318	


El - UP Murophæng - Vertikal

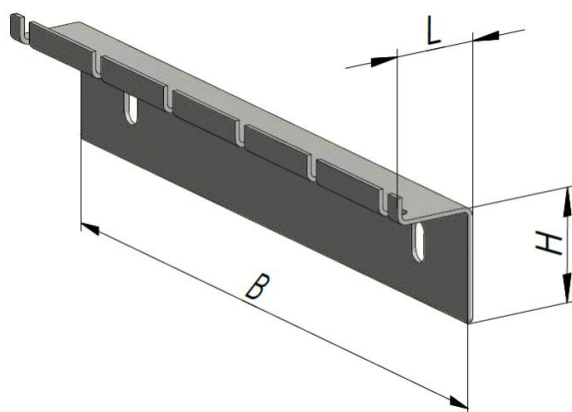

A , mm	L , mm	H , mm	B , mm
100	35	50	70
200	35	50	170
300	35	50	270

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10119	11119	12119	
200	10219	11219	12219	
300	10319	11319	12319	

El - UP Gulvbeslag - horisontal

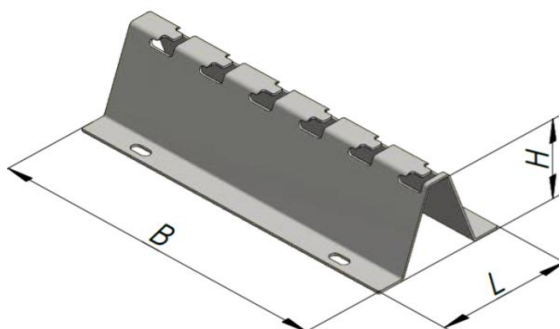

A , mm	L , mm	H , mm	B , mm
100	120	75	100
200	120	75	200
300	120	75	300

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100	10120	11120	12220	
200	10220	11220	12220	
300	10320	11320	12320	

El - UP lige - modul i let serie

Type	EL galv DM - nr	Rustfast DM - nr	Varm galv DM - nr	Pulverlak DM - nr
100				
200				
300				